

# Komfortowe, ratownicze szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 z automatycznie blokowanymi klamrami Quick Connect

## Numer części:

1112732 (Rozmiar 1)

1112733 (Rozmiar 2)

1112734 (Rozmiar 3)

## Opis produktu

<b>Podmarka:</b>	DBI-SALA®
<b>Branża:</b>	Budownictwo, przemysł ogólny, transport, produkcja przemysłowa
<b>Zastosowania:</b>	Ratownictwo, Wspinaczka

## Cechy

<b>Tylny punkt asekuracyjny:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duża, grzbietowa klamra typu D-ring                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aluminium – anodowane na niebiesko</li> </ul> </li> </ul>
<b>Przedni punkt asekuracyjny:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardowy pierścień D-ring                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aluminium – anodowane na niebiesko</li> </ul> </li> </ul>
<b>Punkt mocowania ratowniczego:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekstylna pętla ratunkowa                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– Materiał z odporną na ścieranie taśmą</li> </ul> </li> <li>• Automatycznie blokujące się klamry typu Quick Connect</li> </ul>
<b>Klamry udowe:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stal ocynkowana, powłoka nakładana w procesie elektroosadzania, aluminium – anodowane na szaro</li> </ul>
<b>Klamry piersiowe:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick Connect                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stal ocynkowana, powłoka nakładana w procesie elektroosadzania, aluminium – anodowane na szaro</li> </ul> </li> <li>• Automatycznie blokujące się klamry typu Quick Connect</li> </ul>
<b>Klamry na pasie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stal ocynkowana, powłoka nakładana w procesie elektroosadzania, aluminium – anodowane na szaro</li> </ul>
<b>Regulacja:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nogi, tułów</li> <li>• Tułów: Obrotowy regulator                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stal/aluminium – regulowana klamra</li> </ul> </li> </ul>
<b>Splot taśmy:</b>	Poliester 45 mm
<b>Włókno:</b>	Poliester
<b>Dodatkowe funkcje:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tylne i przednie wskaźniki upadku</li> <li>• Wyściółka na nogi i ramiona</li> <li>• 2 automatycznie zwalnijące uchwyty linki bezpieczeństwa, które można repositionować</li> <li>• Wyposażone w RFID</li> <li>• Taśmy odciążające wiszenie</li> <li>• Specjalny punkt mocowania osobistego urządzenia samohamownego</li> </ul>
<b>Nośność:</b>	140 kg
<b>Normy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE EN361:2002; EN1497:2007</li> <li>• UKCA</li> </ul>




Przód



Tył

## Tabela rozmiarów szelek bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® zabezpieczających przed upadkiem

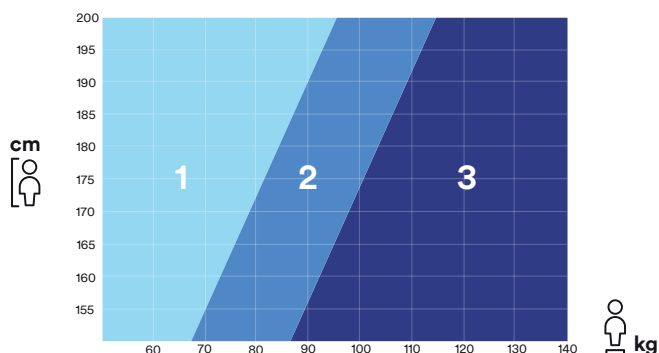

## Waga

	←.....→	⚖️
1112732	Rozmiar 1	2,30
1112733	Rozmiar 2	2,35
1112734	Rozmiar 3	2,40

## Ważna uwaga

Montaż i używanie produktu opisanego w tym dokumencie zakłada, że użytkownik ma wcześniejsze doświadczenie z tego typu produktem i że zostanie on złożony przez osobę kompetentną zgodnie z dokumentacją produktu. Przed każdym użyciem tego produktu zaleca się wykonanie testów w celu sprawdzenia działania produktu w jego przewidywanym zastosowaniu.

Wszystkie informacje i szczegóły specyfikacji zawarte w tym dokumencie są nieodłączne dla tego konkretnego produktu 3M i nie mogą być stosowane do innych produktów lub środowiska pracy. Wszelkie działania lub użytkowanie produktu z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym dokumencie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Zgodność z informacjami i specyfikacją dotyczącą produktu zawartymi w niniejszym dokumencie nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania dodatkowych wytycznych (zasad bezpieczeństwa, procedur). Należy przestrzegać zgodności z wymaganiami działania, szczególnie w odniesieniu do środowiska pracy i używania narzędzi. Grupa 3M (która nie może zweryfikować ani kontrolować tych elementów) nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakiegokolwiek naruszenia tych zasad, które pozostają niezależne od jej decyzji i kontroli.

Warunki gwarancji na produkty określa się w dokumentach umowy sprzedaży oraz obowiązującym i obowiązującym prawie, z wyłączeniem wszelkich innych gwarancji lub odszkodowań.

### Produkty do prac wysokościowych 3M

**Capital Safety (Northern Europe) Limited**  
3M Centre, Cain Road  
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Telefon +33(0) 4 83 58 08 08 Adres e-mail [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com)  
Strona internetowa [3M.com/FallProtection](http://3M.com/FallProtection)

3M, DBI-SALA, ExoFit i Scotchlite należą do firmy 3M i jej spółek zależnych.

### Capital Safety Group (EMEA)

Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE



Fall Protection