

DEKRA

(1) Certyfikat badania typu UE

zgodnie z modulem B numer 6.1 rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPE) - rozporządzenie (UE) 2016/425

(3) Nr certyfikatu badania typu UE: ZP/B160/19 R2

(4) Produkt: Urządzenie przeciwupadkowe samohamowne, z urządzeniem ze stałą prowadnicą typu: urządzenie zabezpieczające przed upadkiem z wysokości firmy HACA

(5) Producent: Lorenz Hasenbach GmbH & Co. KG Dieselstraße 12, 65520 Bad Camberg

(6) Zakład produkcyjny: Lorenz Hasenbach GmbH & Co. KG Dieselstraße 12, 65520 Bad Camberg

(7) Kategoria ryzyka: III

(8) Typ konstrukcji tego środka ochrony indywidualnej oraz różne dopuszczalne wersje są określone w załączniku do niniejszego certyfikatu badania typu.

(9) Jednostka certyfikująca DEKRA Testing and Certification GmbH, jednostka notyfikowana nr 0158 zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/425 z dnia 09 marca 2016 r., zaświadcza, że ten środek ochrony indywidualnej spełnia zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem II (moduł B) rozporządzenia. Wyniki badania typu są określone w sprawozdaniu PB 19-179_Rev.02.

W niniejszym certyfikacie badania typu nie uwzględniono innych przepisów unijnych, które mogą mieć zastosowanie do tego środka ochrony indywidualnej.

(10) Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa są spełnione, biorąc pod uwagę DIN EN 353-1:2018

(11) Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy wyłącznie projektu i badania typu opisanych środków ochrony indywidualnej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425.

W przypadku środków ochrony indywidualnej kategorii III niniejszy certyfikat badania typu UE może być stosowany wyłącznie w połączeniu z jedną z procedur oceny zgodności, o których mowa w art. 19 lit. c).

(12) Producent, umieszczając oznakowanie CE - zgodnie z art. 16 i 17 rozporządzenia (UE) 2016/425 - na wyrobie kategorii III zgodnym z typem, jest zobowiązany do dodania do oznakowania CE numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej przeprowadzającej procedurę oceny zgodności według modułu C2 lub D środka ochrony indywidualnej.

Ponadto producent jest zobowiązany do sporządzenia odpowiedniej deklaracji zgodności UE - zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 2016/425 - i dołączenia jej do środków ochrony indywidualnej lub wskazuje w instrukcjach i ogłoszeniach, o których mowa w pkt 1.4 załącznika II, adres internetowy, pod którym można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE.

(13) Niniejszy certyfikat badania typu UE jest ważny do 16.07.2024 r.

DEKRA Testing and Certification GmbH

Bochum, 26.08.2019 r.

Dyrektor Zarządzający, podpis nieczytelny

Strona 1 z 3 do ZP/B160/19 R2

Niniejszy certyfikat może być rozpowszechniany wyłącznie w całości i w niezmienionej formie. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart Jednostka certyfikująca: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com

(14) Załącznik do

(15) Certyfikatu badania typu UE ZP/B160/19 R2

(16) 16.1 Przedmiot i rodzaj

Urządzenie przeciwupadkowe samohamowne, w tym urządzenia ze stałą prowadnicą: Ochrona przed upadkiem HACA

16.2 Opis

Urządzenie przeciwupadkowe samohamowne, w tym urządzenia ze stałą prowadnicą typu:




Urządzenie zabezpieczające przed upadkiem z wysokości firmy HACA składa się urządzenia przeciwupadkowego samohamownego, typu: 0529.6001, typu: 0529.74, typu: 0529.7430, typu: 0529.7450 oraz typu: 0529.80 i stałych prowadnic wykonanych ze stali lub aluminium. Pojedyncza część pochłaniająca energię jest przymocowana jako amortyzator do towarzyszącego urządzenia przeciwupadkowego samohamownego. Amortyzator jest zintegrowany z elementem łączącym lub mocowany oddzielnie do urządzenia przeciwupadkowego. Łącznik służy do wpięcia się w oczko oparcia na wypadek upadku w uprzęży.



Prowadnice stałe wykonane są ze stali odpornej na korozję lub ocynkowanej, a także z aluminium. Górna ochrona końcowa stałej prowadnicy może być spawana lub przykręcana. Na dolnym końcu stałej prowadnicy znajduje się przykręcona blokada przed niezamierzonym najechem. Za jego pomocą użytkownik może zdjąć towarzyszące mu urządzenie przeciwupadkowe samohamowne. Prowadnica stała dołączonego urządzenia przeciwupadkowego samohamownego jest przeznaczona wyłącznie do ustawienia pionowego.

Urządzenie przeciwupadkowe samohamowne Numer typu	Stała prowadnica (drabina / szyna) Numer artykułu	Waga użytkownika
0529.6001	0529.66 Stalowa szyna zabezpieczająca przed upadkiem, perforowana 0529.62 Stalowa szyna zabezpieczająca przed upadkiem, nieperforowana 5442.03 Stalowa drabina jednopoziomowa	min. 50 kg maks. 150 kg
	0929.66 Szyna zabezpieczająca przed upadkiem, perforowana, stal nierdzewna 0929.62 Szyna zabezpieczająca przed upadkiem, nieperforowana, stal nierdzewna 9442.03 Drabina jednopoziomowa stal nierdzewna	
	0629.66 Aluminiowa szyna zabezpieczająca przed upadkiem, perforowana 0629.62 Aluminiowa szyna zabezpieczająca przed upadkiem, nieperforowana 6442 Aluminiowa drabina jednopoziomowa	
0529.74, 0529.74.30, 0529.7450 i 0529.80	0529.66 Stalowa szyna zabezpieczająca przed upadkiem, perforowana 0529.62 Stalowa szyna zabezpieczająca przed upadkiem, nieperforowana 5442.03 Stalowa drabina jednopoziomowa	min. 40 kg maks. 150 kg
	0929.66 Szyna zabezpieczająca przed upadkiem, perforowana, stal nierdzewna 0929.62 Szyna zabezpieczająca przed upadkiem, nieperforowana, stal nierdzewna 9442.03 Drabina jednopoziomowa stal nierdzewna	
	0629.66 Aluminiowa szyna zabezpieczająca przed upadkiem, perforowana 0629.62 Aluminiowa szyna zabezpieczająca przed upadkiem, nieperforowana 6442 Aluminiowa drabina jednopoziomowa	
	0630.66 Aluminiowa szyna zabezpieczająca przed upadkiem VarioRail	
	6433 / 6434 Drabina jednopoziomowa z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym aluminium/aluminium anodowane	
	6437 / 6438 Drabina jednopłaszczyznowa z ciągłym zabezpieczeniem antypoślizgowym aluminium / aluminium anodowane	





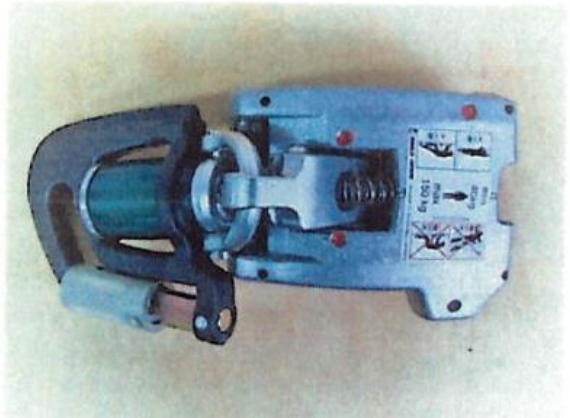

Zdjęcie 1 - 2: Urządzenie przeciwupadkowe samohamowne typu: 0529.74 oraz typu: 0529.74.30

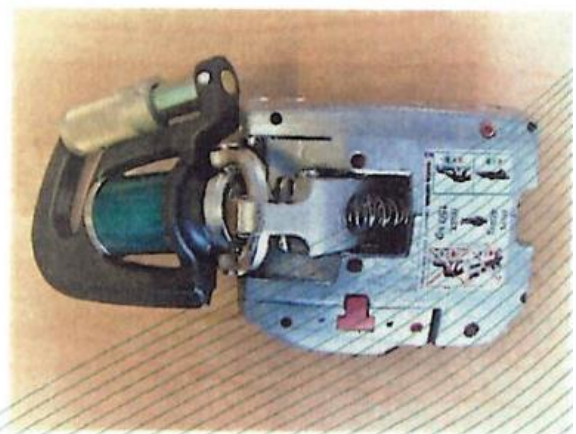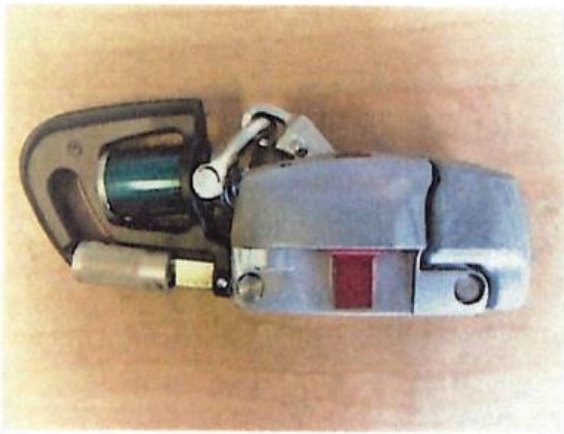

Zdjęcie 3 - 4: Urządzenie przeciwupadkowe samohamowne typu: 0529.7450

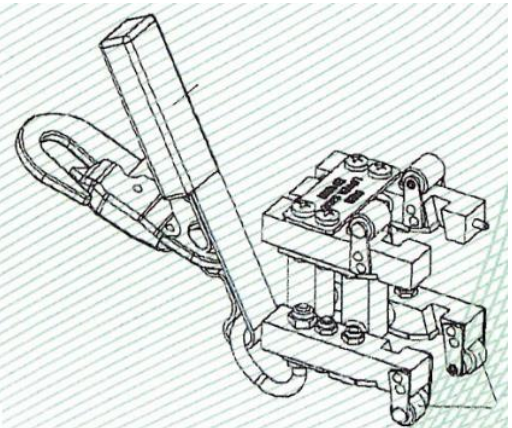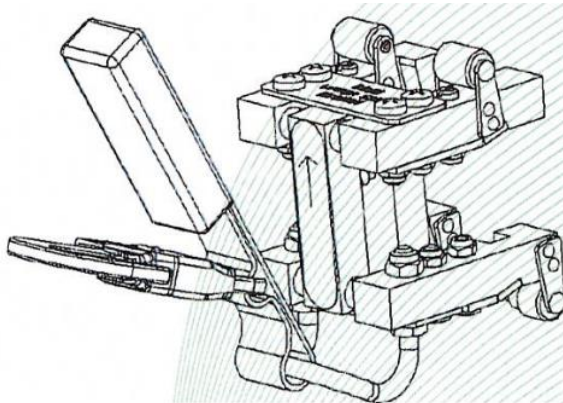

Zdjęcie 5 - 6: Urządzenie przeciwupadkowe samohamowne typu: 0529.6001





Rys. 7: Urządzenie przeciwupadkowe samohamowne typu: 0529.80

(17) Sprawozdanie PB 19-179_Rev.02 z dnia 26.08.2019 r

Strona 3 z 3 do ZP/B160/19 R2

Niniejszy certyfikat może być rozpowszechniany wyłącznie w całości i w niezmienionej formie. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart Jednostka certyfikująca: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com

Nr repertorium **419/2023**

Opłatę uiszczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2019 (D.U. 2019 , poz. 1975).

Dzierżoniów, dnia **26.04.2023**

Stwierdza się zgodność niniejszego tłumaczenia

ze skanem dokumentu w języku niemieckim

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Mgr Joanna Ponikwia Wierzbicka

Nr TP/3181/05

